



EMAR S.R.L.

GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B

Tel. +39 - 02 - 90967625

Website: <http://www.emar.it>

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Fax +39 - 02 - 90967628

E-mail: emar@emar.it



MACHINE AUTOMATIQUE POUR PLIER LES PROFILS

Mod. M 132


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	: 400 Vac Trifasée + Neutre 50/60 Hz
PUISSANCE TOTAL ABSORBÉE	: 2 Kw 400 Vac. 50/60 Hz
ALIMENTATION PNEUMATIQUE	: MAX 6 Bar
DIMENSION LAME EN VIDIA	: Ø EXTERNE 160 mm.
EPAISSEUR PROFILS À TRAVAILLER	: de 5,5 mm. A 26,5 mm.
TAILLE MINIMUM	: 250 X 150 mm.
TAILLE MAXIMALE	: 2500 X 1800 mm.
COUPE UNIQUE	: min. 250 mm. – max 4000 mm.
ANGLE MINIMAL DE PLIER	: 30°
HAUTEUR	: 3500 mm. environ
LONGUEUR	: 9000 mm. environ
LARGEUR	: 1800 mm. environ
POIDS	: 1000 Kg. environ

Structure en acier peint avec peinture en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion. La machine se compose de entrée manuel avec une entrepôt à compartiments , complet d'une structure qui contient angulaire et joints dans différentes tailles; Système de récupération des déchets d'aluminium. Contrôles sur la machine par PC touch screen.

Programme d'auto-diagnostic pour la maintenance de la machine. Gestion insertion données directement du PC ou USB. Software de gestion traitement de machine ;Software de création d'emplois avec différentes formes géométriques à l'exception de la courbe. Prédiposition profil d'impression. Prédiposition software pour l'acquisition des données par verre optimiseurs de coupe.

La machine est conçue pour plier les quatre côtés avec connexion au centre du côté ou avec plier des trois côtés connexion au angle, système semi-automatique de connexion de profil pour le chargement.

Panneau de configuration **EASY TOUCH SYSTEM** un simple écran tactile qui permet à l'opérateur de contrôler le processus de l'usinage, ajuster les temps et contrôler le fonctionnement de chaque composant.

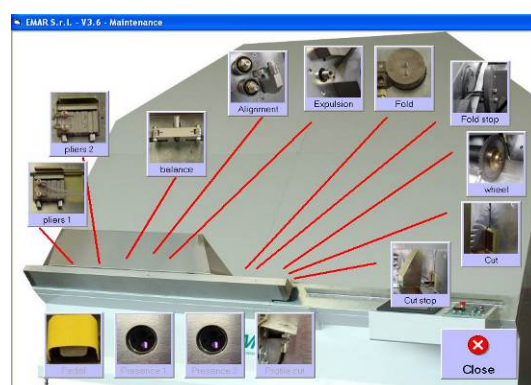

Toutes les commandes au contact de l'opérateur sont en basse tension de sécurité. Protections contre l'accès aux parties dangereuses des machines conformément aux normes européennes.

Optional sur demande:

- Imprimante haute définition pour l'étiquetage du profil.
- Importer des modules software programmes optimiseurs déjà existants.
- Système de lubrification (destiné à être utilisé avec des profilés en aluminium particulièrement douces)