



# EMAR S.R.L.

## GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B


20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Tel. +39 - 02 - 90967625

Fax +39 - 02 - 90967628

Website: <http://www.emar.it>

E-mail: [emar@emar.it](mailto:emar@emar.it)

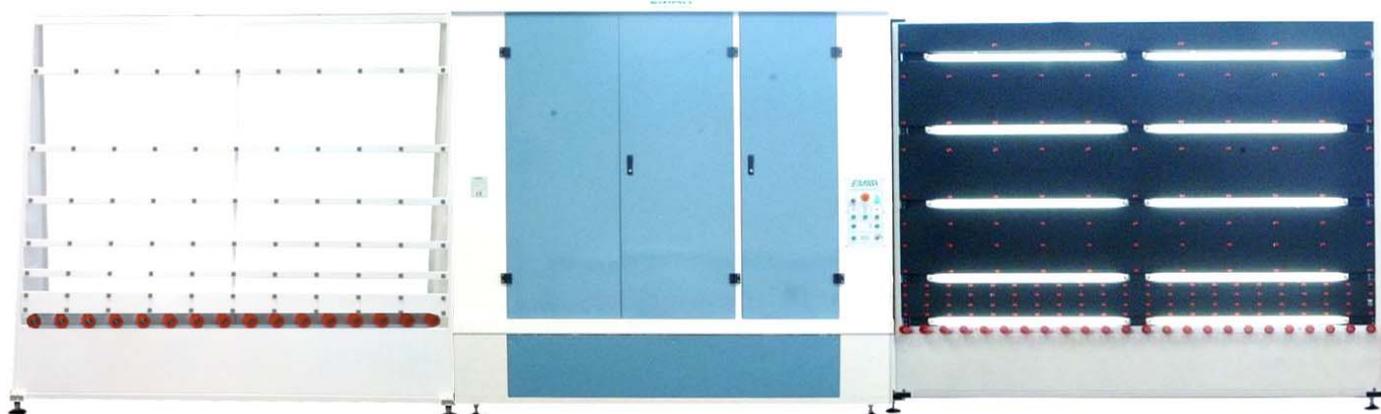

### LAVATRICE VERTICALE PER VETROCAMERA

**Mod. M 2000**

ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
POTENZA TOTALE ASSORBITA  
MOTORE VENTILATORE  
MOTORE TRAINO E SPAZZOLE  
MOTORE POMPE RICICLO  
RESISTENZA ACQUA CALDA  
MISURE VETRO LAVABILE

: 400 Vac Trifase+Neutro 50 Hz.  
: 20 Kw. 400 Vac. 50 Hz.  
: 7,5 Kw. 400 Vac. Trifase 50 Hz.  
: 0,37 Kw. 400 Vac Trifase 50 Hz.  
: 0,37 Kw. 400 Vac Trifase 50 Hz.  
: 4.5 Kw. 400 Vac. Trifase 50 Hz  
: Minimo 350 x 250 h. mm. circa  
: Max. 2900 x 2000 h. mm.

SPESSORI LAVABILI  
DIREZIONE DI LAVORO  
VELOCITA' DI LAVORO  
PIANO DI LAVORO  
ALTEZZA  
LUNGHEZZA  
LARGHEZZA  
PESO

: Da 3 a 14 mm. Autoregolabile  
: Da sinistra verso destra  
: Da 3 a 8 metri al minuto  
: 600 mm. circa  
: 2.900 mm. circa  
: 8.600 mm. circa  
: 1.200 mm. circa  
: 2.000 Kg. circa

Composta come segue:

- 01 Ingresso motorizzato lungo 3 mt avente un'altezza di 2 mt con rulli frizionati anti taglio in vulcollan, montati su cuscinetti e bronzine, questo modulo ha un motore completo di riduttore. Protezioni contro l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo le normative europee.

*INCLUSO*



- 01 Lavatrice lunga 2,6 mt avente un'altezza di 2mt. Composta da 6 spazzole diametro 160 mm. Con alberi in acciaio inox, completa di tre vasche con pompe, filtri e interni in inox. Riscaldamento acqua da 4,5 kW. Ventilatore incluso in un box coibentato afono con serranda per la chiusura dell'aria nel caso il vetro si fermi in macchina. Velocità' regolabile elettronicamente da 3 a 8 mt al min. Protezioni contro l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo le normative europee

*INCLUSO*

- Optional spazzole low-e  
Optional sistema apertura spazzole per vetro magnetronico

*NON INCLUSO*  
*NON INCLUSO*

01 Uscita motorizzata lunga 3 mt avente un'altezza di 2 mt con rulli frizionati anti taglio in vulcollan, montati su cuscinetti e bronzine, questo modulo ha un motore completo di riduttore. Luci di controllo per il vetro, sensori per il fermo vetro. Protezioni contro l'accesso alle parti pericolose della macchina secondo le normative europee

*INCLUSO*

Optional predisposizione connessione con linea

*INCLUSO*

Consigliamo l'acqua di alimentazione della lavatrice avente le seguenti caratteristiche:

Conducibilità	= meno di 10 uS (microsiemens)
Durezza totale	= meno di 5 ° F (gradi Francesi)
Contenuto salino	= meno di 5 mg/L
Cloruri	= meno di 5 mg/L
Ferro	= meno di 0,05 ppm
Torbidità	= meno di 0,5 ftu

Nel caso l'acqua possa essere con valori più alti di quelli consigliati potrà essere compromesso il risultato del lavaggio dei vetri. All'occorrenza su richiesta possiamo fornire apparecchiatura per la pulizia dell'acqua