



EMAR S.R.L.

GLASS WORKING EQUIPMENT

Via del Lavoro, 2B

20069 Pozzo d'Adda (MI) - Italy

Tel. +39 - 02 - 90967625

Fax +39 - 02 - 90967628

Website: <http://www.emar.it>

E-mail: emar@emar.it



BUTILADORA HIDRÀULICA DE KG.7

Mod. M 104-7

ALIMENTACIÓN

: 400 Vac. Trifásica + Neutro 50Hz.

CONSUMO DE ENERGIA TOTAL

: 3 Kw. 400 Vac 50 Hz.

ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA

: 4/6 bar

MOTOR HIDRÁULICO

: 3 Kw. 400 Vac. Trifásica 50Hz.

MOTOR CORREA

: 0.2 Kw. 400 Vac 50 Hz

PRESIÓN DE ACEITE

: MAX. 2500 BAR

ALTURA

: 1000 mm.

LONGITUD

: 3000 mm.

ANCHO




: 800 mm.

PESO

: 500 Kg.

Apertura de cabezales de ajuste de 6 a 30 mm. Ajuste de la butyling plan para todos los perfiles en el mercado. Regulación electrónica de la velocidad de la cinta de 10 Mt / min. 30 mt / min. Ajuste e indicador digital de la temperatura de 115° C a 160° C. Ajuste electrónico de inicio y final de sellado. Ajuste independiente de premilistello butilo presión y los titulares de la losa para la ronda. Ajuste de la tensión de la cinta. Automático / manual para el sellado de molduras de corona. Compruebe el sistema de calefacción para evitar el funcionamiento en frío.

Panel de control **EASY TOUCH SYSTEM** una pantalla táctil simple que permite al operador controlar el proceso de mecanizado, ajuste el tiempo y controlar el funcionamiento de cada componente individual.

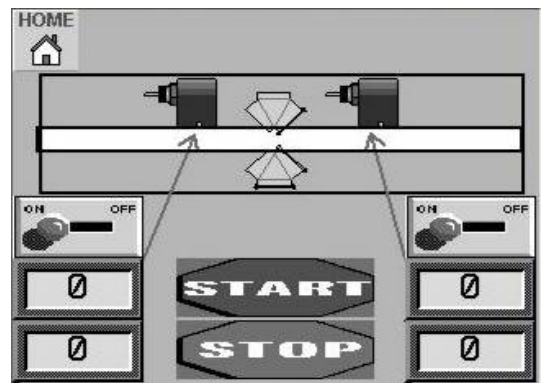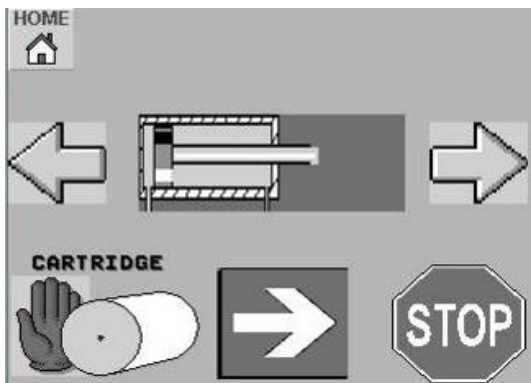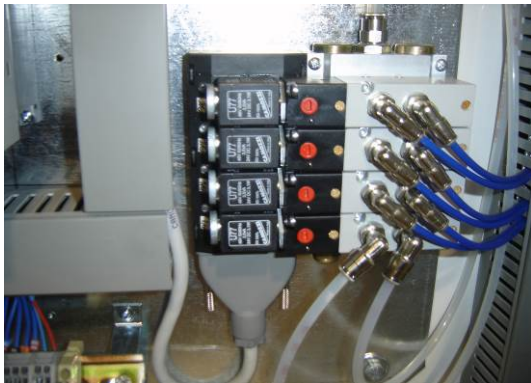

Protección contra el acceso a partes peligrosas de la máquina de acuerdo a las normas europeas. Fallo de la pantalla y la protección térmica del motor. Los circuitos de control que están en contacto con el operador, en la baja tensión. El apagado total de la operación de las piezas móviles a través del botón de emergencia.